

コストパフォーマンスに優れた必須の1枚

溶接火花養生に最適

スパッタシート

JIS A1323 A種合格品


ガラス繊維両面加工



特徴

- ①火花の飛散が少なく、溶接作業時の安全性に優れています。
- ②ガラス繊維を使用しており、優れた耐火性耐熱性を発揮します。両面使用も可能。
- ③アスベストのような有害繊維は使用していません。
- ④断熱性が高く、絶縁性に優れ、柔軟性もある為、作業性も良好です。
- ⑤シートに炎が触れても赤熱だけで、火花を貫通させにくく付着もしにくいです。
- ⑥JIS A1323 A種合格品

両面加工で使用勝手もGOOD!!

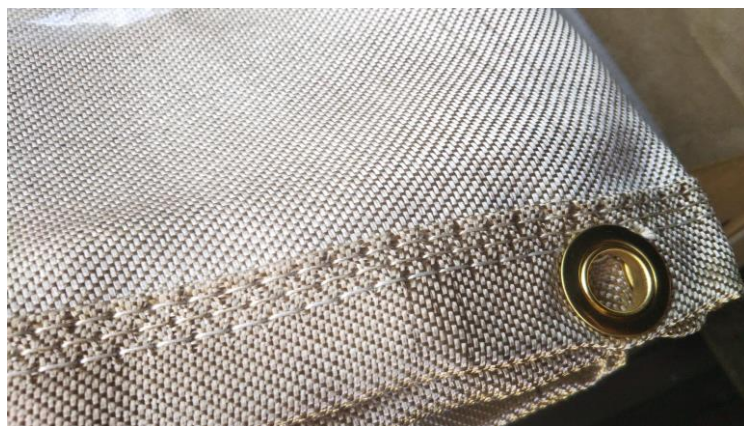

用途

建築・電気工事用シート、養生シート、溶接火受けシート、炉前用前掛、溶断用シート
防火カーテン、ダクトカバー、断熱カーテン、断熱・絶縁カーテン用

品番	サイズ	重量(1枚)	価格
1号	900×920mm	約750g	
2号	900×1920mm	約1.6kg	
4号	1900×1920mm	約3.0kg	
6号	1900×2920mm	約5.0kg	

JIS A1323
A種合格品



企画・販売元

株式会社 結一産業



取扱店